

hurricane

активная подача
– эффективная работа!



m-tec[®]
Technology for better building

активная подача – эффективная работа!

Пневмотранспортная установка m-tec hurrican вместе с силосом, с принципом свободного падения материала или бункерами служит для загрузки смесительных агрегатов, например, смесительного насоса М300. Пневмотранспортная установка m-tec hurrican - идеальна для приобщения к миру современной обрабатывающей техники.

hurrican позволит исключить длительную разгрузку, транспортировку, открытие и заполнение мешочной тары, поскольку материалы для растворов подаются непосредственно к агрегатам по закрытой системе. Производительность можно существенно увеличить за счет приобретения компрессорной установки, при этом тяжелые смеси можно транспортировать на значительные расстояния.

Далее, hurrican можно приспособить для загрузки материалов из мешочной тары. Предлагаемое в качестве опции устройство аспирации позволяет удалять скапливающуюся пыль, эксплуатация агрегатов становится более рациональной и чистой.

Пневмотранспортная установка hurrican может иметь переносной вариант исполнения, мобильный в прицепе к легковому автомобилю, или блочный, когда она монтируется у силоса.





>hurrican: Преимущества



EasyWork

Установка имеет широкий спектр применения для транспортировки сухих сыпучих веществ, она совместима со всеми известными типами штукатурных машин или смесителей непрерывного действия, в то же время она совершенно простая в эксплуатации.




EasyUse

Четко структурированные элементы управления и автоматическое отключение кулачкового компрессора залог простоты управления пневмотранспортной установкой.



EasyLife

Применение кулачкового компрессора, который не требует смазки увеличивает срок службы агрегата и сокращает потребность в запасных частях. Поэтому гарантия на кулачковый компрессор составляет 30 месяцев.

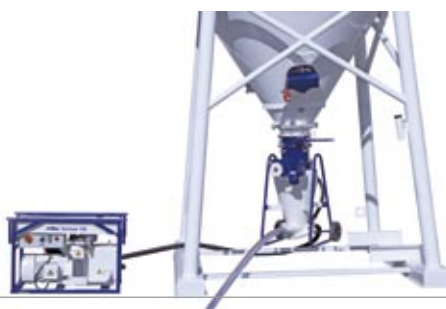

активная подача – эффективная работа!

> hurrican: факты

Варианты и области применения:

Все виды сухих строительных смесей

- Гипсовая штукатурка
- Известковые и гипсовые штукатурные растворы
- Цементные штукатурные растворы
- Известковые штукатурные растворы
- Известковые и цементные штукатурные растворы
- Сыпучие вещества
- Наполнители
- Порошкообразные материалы
- Кладочные растворы

Объем поставки

Напорная транспортная система, вкл, компрессор и напорный резервуар

За подробной информацией обращайтесь в отдел сбыта или в дилерскую организацию.

Рекомендуемые комплектующие

- Все известные типы фильтрующих колпаков, например, M300, duo-mix, ...
- Аспирационные устройства
- Дополнительный компрессор для увеличения производительности

Технические характеристики	hurrican100:	hurrican140:
Компрессор:	ок. 100 м ³ /ч	ок. 140 м ³ /ч
Двигатель привода:	5,5 кВт, 400 В, 50 Гц	7,5 кВт, 400 В, 50 Гц
Электроподключение:	400 В, 50Гц, 3 ph	400 В, 50Гц, 3 ph
Предохранители:	16 А	25 А
Питающий кабель:	5 x 2,5 мм ²	5 x 4,0 мм ²
Вилка электропитания:	16А, 5р, 6h	32А, 5р, 6h
Габаритные размеры:	ок. 1050 x 550 x 650 мм	ок. 1050 x 550 x 650 мм
Вес:	ок. 235 кг	245 кг
Напорный резервуар:		
подключение к силосу:	NW 250	NW 250
Привод поворотного механизма:	0,18 кВт, 400 В, 50 Гц	0,18 кВт, 400 В, 50 Гц
Габаритные размеры:	600 x 600 x 1020 мм	600 x 600 x 1020 мм
Вес:	ок. 105 кг	ок. 105 кг

Компактный узел с набором быстрого крепления для монтажа на все известные типы силосов и контейнеров