

## Шнековая пара – правильный монтаж

**Шнековая пара** – это насосный блок к строительному оборудованию (штукатурные станции, шпаклевочные станции, растворонасосы и т.д.), создающий высокое давление, которое обеспечивает непрерывную, бесперебойную подачу материала.


Шнековая пара состоит из **ротора** – вращающаяся металлическая часть и **статора** – резиновая обойма в металлическом кожухе, внутри которой вращается ротор.

Очень важно осуществить правильный монтаж шнековой пары. Правильный монтаж шнековой пары – это стабильная работа оборудования (штукатурные станции, шпаклевочные станции, растворонасосы) и длительный срок службы шнековой пары.



### Шнековая пара и ее монтаж:

1. Зафиксируйте статор, например, в тисках или во фланце смесительной камеры штукатурной станции.
2. Приготовьте рычаг, который полностью войдет в паз ротора по всей его длине (если будет не по всей длине паза – возможна поломка головки ротора), или используйте специальный ключ для монтажа шнековой пары.
3. Обильно смажьте ротор и внутреннюю полость статора силиконовой смазкой (спреем), в крайнем случае, - жидким мылом или средством для мытья посуды. Только не используйте нефтепродукты для смазывания, они приводят к набуханию резиновой части шнековой пары и как следствие, происходит заклинивание шнековой пары.
4. Вставьте ротор в углубление статора, затем придавите ротор в статор и закручивайте его до тех пор, пока с противоположной стороны ротор не сравняется с резиной статора.

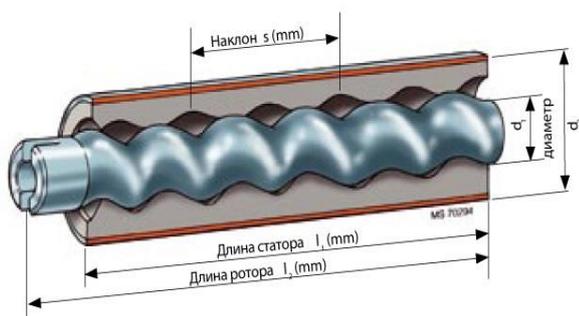

*Если у Вас остались вопросы или Вам нужна шнековая пара, Вы всегда можете обратиться за консультацией к специалистам ООО «ГК ОРТИС»*

Телефон: +7 495 232-41-27  
+7 909 984-29-81  
e-mail: [at@gk-ortis.ru](mailto:at@gk-ortis.ru)  
[www.gk-ortis.ru](http://www.gk-ortis.ru)